




A2.2

综合放大器
INTEGRATED AMPLIFIER

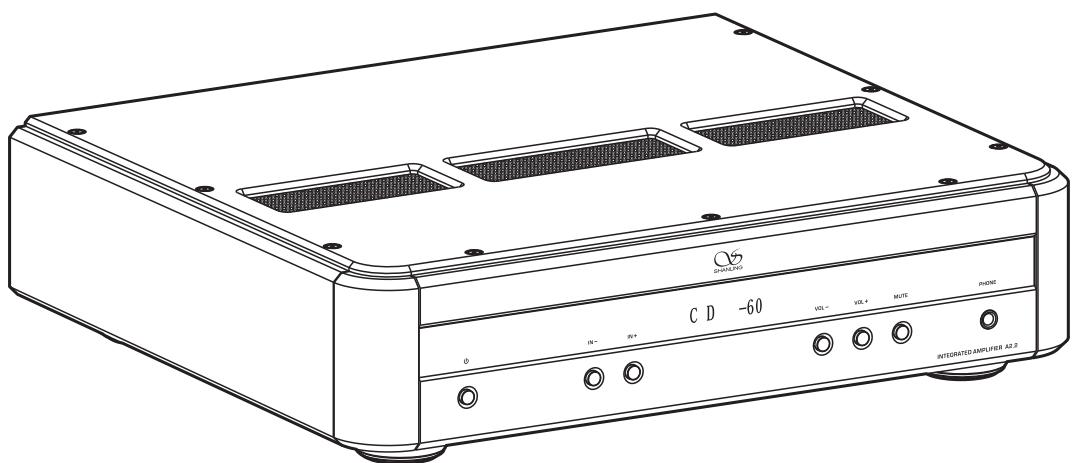

敬爱的用户

欢迎购买综合放大器，让我们借此机会向您表示诚挚的谢意。我们向您建议：在动手操作之前，请仔细阅读此使用说明书，并注意存放好以备随时参考。

安全指示

1. 不可自行开启本机进行维修或改造！本产品不设有用户自行检修的零件，本机的维修须请具备专业资格的人员进行。开启机器及随意改造内部电路会令检修人员难以维修本机，而且会对机器造成性能或质量的影响。
2. 为了充分通风，设备背面和两侧应最少保留10cm，顶部应最少保留20cm的空间。
3. 设备不应遭受水滴或水溅，机器上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
4. 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而防碍通风。
5. 设备上不要放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
6. 设备应当连接到带保护接地连接的电网电源输出插座上。
7. 用电源插头和器具耦合器作为断开装置，断开装置应当保持能方便地操作。
8. 必须遵照电池废弃的相关地方条例来废弃旧电池。
9. 仅适用于海拔2000m以下地区安全使用，标志见图1。

图1
10. 仅适用于非热带气候条件下安全使用，标志见图2。

图2

★ 产品技术标准：GB8898

安全注意事项



警 告

谨防触电
切勿打开机盖



警 告：谨防触电，切勿打开机盖。

等边三角形中有箭头闪电符号的图形表示警告使用者在产品内有高压电，会导致人为的触电。




等边三角形中有叹号的图形表示警告使用者该设备有重要的操作和维护指示。


操作注意事项

1. 开启电源开关前
请再次检查所有电缆是否连接好。
2. 关于结露
如果本机内部和环境之间存在较大温差，则本机内部的运转部件上可能会产生结露，导致本机无法正常运转。如果发生这种情况，请断开电源并将本机搁置1至2个小时，然后等到几乎没有温差时再使用本机。
3. 移动本机
请断开电源并从电源插座上拔掉电源线，接着请断开接至其它系统设备的连接电缆。

部件名称

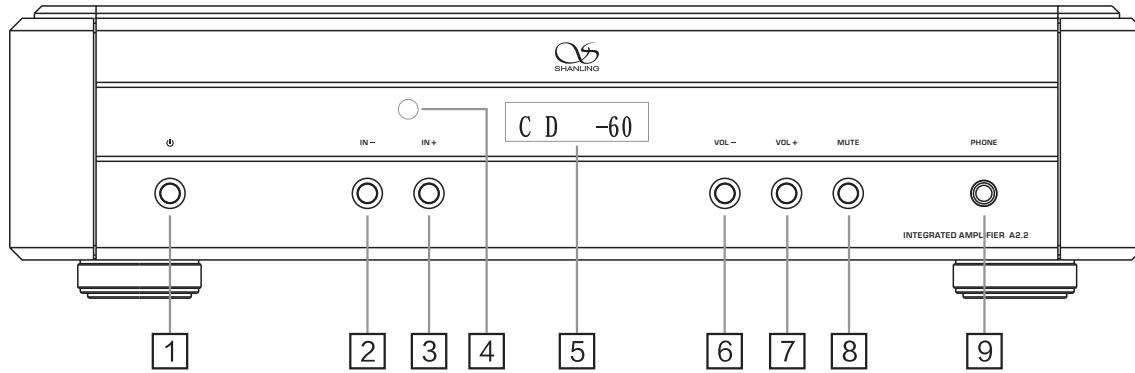

- | | | |
|------------|-----------|-----------|
| 1. 待机开关键 | 4. 遥控接收窗口 | 7. 音量增加键 |
| 2. 输入向后选择键 | 5. 多功能显示窗 | 8. 静音键 |
| 3. 输入向前选择键 | 6. 音量减小键 | 9. 耳机输出接口 |


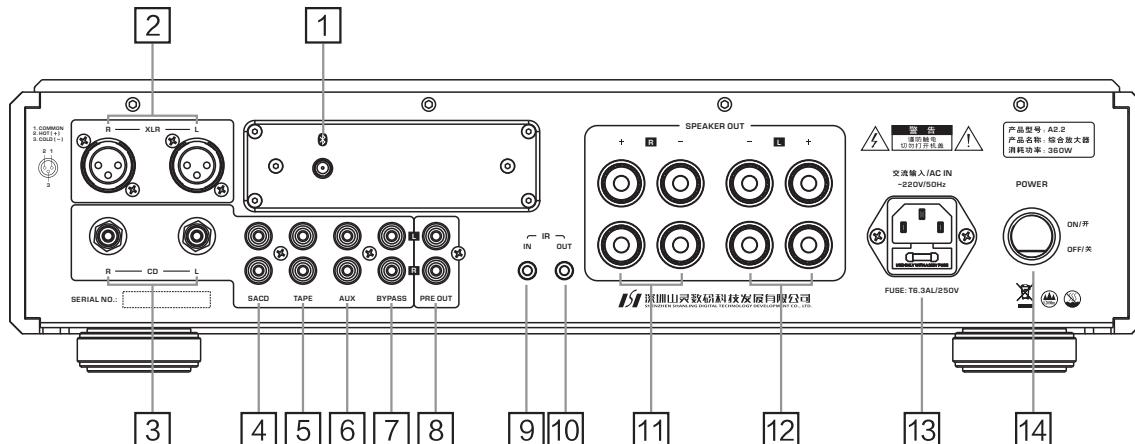


- | | | |
|----------------|-------------------|---------------------|
| 1. 蓝牙天线接口 | 6. AUX信号输入接口 | 11. 右声道扬声器输出接口 |
| 2. XLR平衡信号输入接口 | 7. BYPASS直通信号输入接口 | 12. 左声道扬声器输出接口 |
| 3. CD信号输入接口 | 8. PRE前级信号输出接口 | 13. 交流电源输入插座 (带保险管) |
| 4. SACD信号输入接口 | 9. 遥控信号输入接口 | 14. 总电源开关 |
| 5. TAPE信号输入接口 | 10. 遥控信号输出接口 | |

A2.2 综合放大器



遥控器示意图

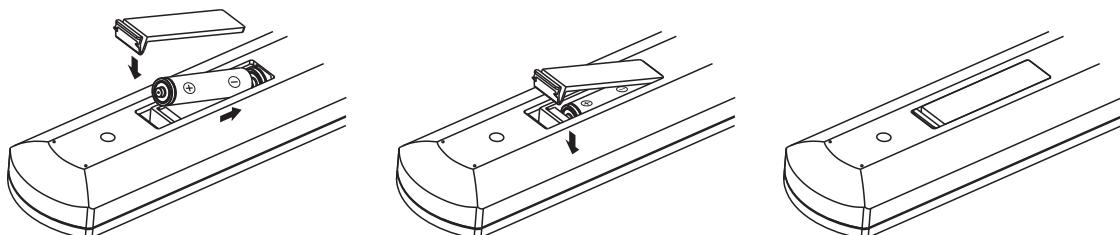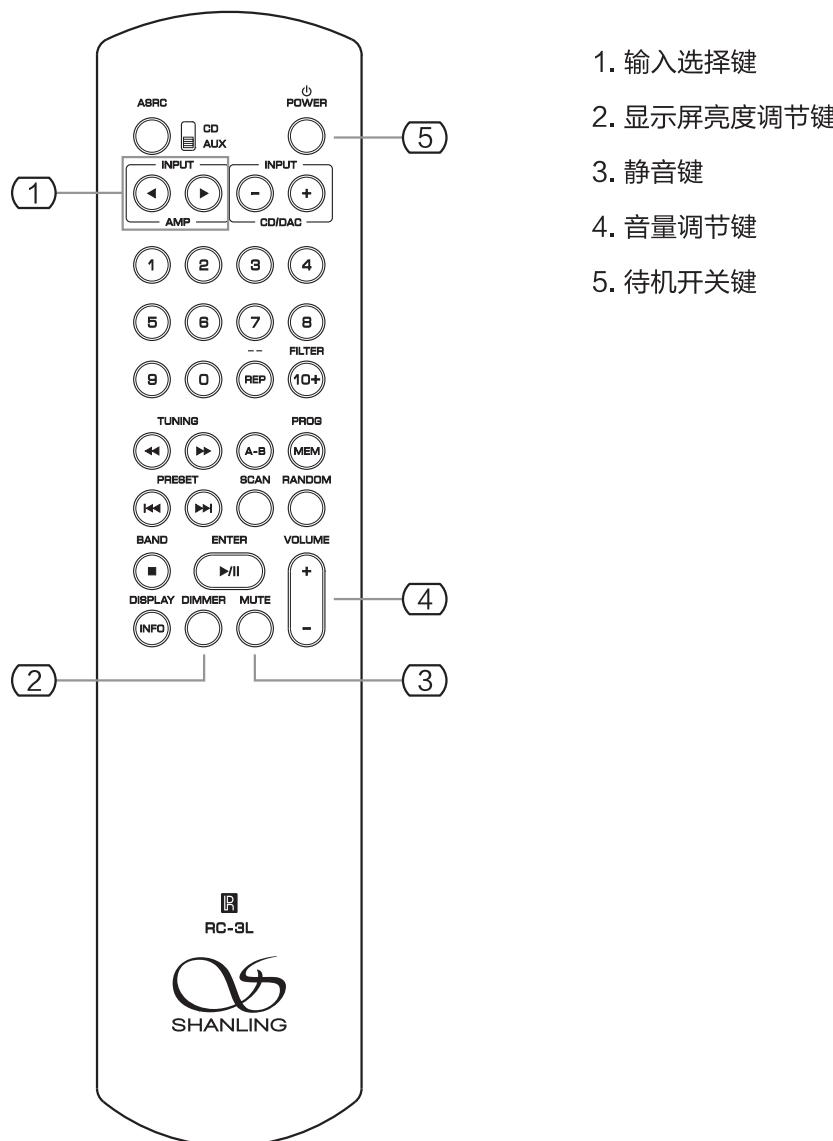

注：

1. 遥控器有效距离不大于10米，遥控夹角不大于30度。
2. 遥控器未标示按键非本机功能，操作无效属正常现象。

操作说明

开/关机器

- 首先连接好机器的电源线及信号线，再将机器后板上的电源开关置于[ON/开]位置，此时面板上的电源指示灯“”点亮，再按面板或遥控器上的[]键，显示屏及其它按键对应的指示灯全部点亮，机器进入正常工作状态。
- 要关闭本机电源时，先按下机器面板或遥控器上的[]键，再将机器后板上的电源开关置于[OFF/关]位置，此时机器处于关闭状态。
- 在长时间不使用本机时，请将机器的交流输入电源线与市电插座分离。

输入切换

按下机器面板上的[IN- / IN+]键或遥控器上的[◀ INPUT ▶]键可将音频信号切换到相对应的输入接口，面板上多功能显示窗会显示相应的输入状态。

Bluetooth 输入

- 连接附件所配的蓝牙天线。
- 将信号源切换到“BT”状态。
- 此时本机蓝牙会一直处于可以被搜索状态，显示屏上“BT -60”字符闪亮，打开手机或iPad等搜索蓝牙设备。
- 在搜索到的设备中选择“SHANLING A2.2”。
- 设备连接好后显示屏上“BT -60”字符常亮并显示“PAIR”字符，此时使用播放软件播放音乐即可。

注：本机支持APT-X音频传输协议，当用户手机支持APT-X功能时，此传输方式会自动打开，给用户高品质音频体验。

音量调节

通过机器前面板上的[VOL-/VOL+]键或遥控器上的[VOLUME-/+]键可调节音量大小，面板上的多功能显示窗显示相应的音量大小状态。

输出保护

当机器输出过载时，本机保护电路的继电器将立即断开，显示屏上显示“PROTECT”字样，此时须关闭机器电源，排除过载原因。等待约5分钟后，重新开机才能使机器正常工作。

静音

- 在放音状态下，按下前面板或遥控器上的[MUTE]键，多功能显示窗显示“MUTING”字符，此时机器无声音输出。
- 在静音状态下，再按下前面板或遥控器上的[MUTE]键一次，多功能显示窗恢复原始显示字符，进入正常放音状态。

显示屏亮度调节

- 结合播放环境的光线强度，可按下遥控器上的[DIMMER]键进行显示字符的亮度调节。每按一次显示屏亮度将从“亮、暗、关”中循环变换。
- 开机时显示屏自动置于“亮”状态。

技术规格

技术参数	输入灵敏度：380mV (RCA); 540mV (XLR) 频率响应：10Hz – 50KHz (-1dB) 失真度：<0.008% (1KHz 5W) 最大输出功率：180W/4Ω x 2; 120W/8Ω x 2 信噪比：>95dB (A计权)
常 规	消耗功率：360W (最大) ; 170W (1/8W) 体积(宽 x 深 x 高)：460 x 415 x 118mm 净重：约14.5kg

随机附件

三联电源线：1根
遥控器：1个
说明书：1本
保修卡：1张
蓝牙天线：1根

公司名称: 深圳山灵数码科技发展有限公司
公司地址: 深圳市南山区蛇口赤湾一路10号
服务热线: 400-6688-701
E-mail: info@shanling.com
<http://www.shanling.com>



※ 由于产品不断改进，各项规格及设计随时更改，恕不另行通知。